



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CS S48-3-2




Цоколевка соединителя  
CS S48-3-2

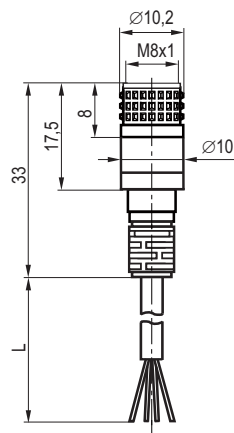


|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Содержание драгметаллов, мг              |                               |
| Золото                                   | 12,023                        |
| Серебро                                  | -----                         |
| Количество контактов                     | 4                             |
| Рабочее напряжение, $U_{раб.}$           | $\leq 60В$ AC/DC              |
| Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$     | 3А                            |
| Диапазон рабочих температур              | $-25^{\circ}C...+90^{\circ}C$ |
| Световая индикация                       | Нет                           |
| Кабель                                   | $4 \times 0,25 \text{ мм}^2$  |
|                                          | $L=2\text{м}$                 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96          | IP68                          |
| Сопротивление контакта                   | $\leq 0,005 \text{ Ом}$       |
| Сопротивление изоляции                   | $> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$  |
| Комплект поставки                        | 1. Соединитель                |
|                                          | 2. Паспорт изделия            |
|                                          | (на каждые 20 датчиков в      |
|                                          | транспортной таре) - 1 шт.    |
| Срок гарантии                            |                               |
| со дня ввода в эксплуатацию              | 24 мес.                       |
| со дня отгрузки портебителю, но не более | 36 мес.                       |
| Изделие признано годным к эксплуатации   |                               |

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям  
CS S48-3-2



Цоколевка соединителя  
CS S48-3-2

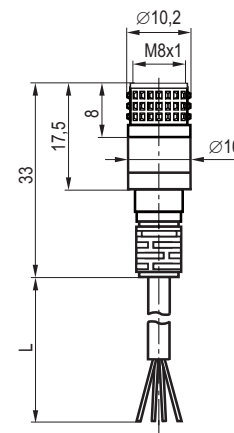

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Содержание драгметаллов, мг              |                               |
| Золото                                   | 12,023                        |
| Серебро                                  | -----                         |
| Количество контактов                     | 4                             |
| Рабочее напряжение, $U_{раб.}$           | $\leq 60В$ AC/DC              |
| Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$     | 3А                            |
| Диапазон рабочих температур              | $-25^{\circ}C...+90^{\circ}C$ |
| Световая индикация                       | Нет                           |
| Кабель                                   | $4 \times 0,25 \text{ мм}^2$  |
|                                          | $L=2\text{м}$                 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96          | IP68                          |
| Сопротивление контакта                   | $\leq 0,005 \text{ Ом}$       |
| Сопротивление изоляции                   | $> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$  |
| Комплект поставки                        | 1. Соединитель                |
|                                          | 2. Паспорт изделия            |
|                                          | (на каждые 20 датчиков в      |
|                                          | транспортной таре) - 1 шт.    |
| Срок гарантии                            |                               |
| со дня ввода в эксплуатацию              | 24 мес.                       |
| со дня отгрузки портебителю, но не более | 36 мес.                       |
| Изделие признано годным к эксплуатации   |                               |