


Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S19-1-
CS S19-1- -C
CS S19-1- -H




Цоколевка соединителя
CS S19-1-

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----
Палладий	----

Тип контакта выключателя	Замыкающий
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	≤ 250 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4 А
Диапазон рабочих температур:	
-CS S19-1	-40°C...+85°C
-CS S19-1- -C	-50°C...+85°C
-CS S19-1- -H	-40°C...+105°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ²

Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1.Соединитель 2.Паспорт изделия

Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

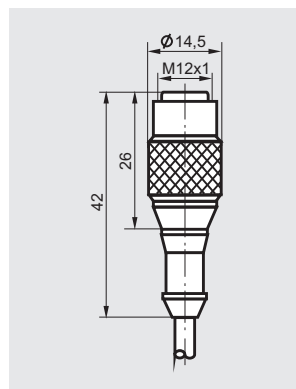


Замыкающий	
≤ 250 В AC/DC	
4 А	
Диапазон рабочих температур:	
-40°C...+85°C	
-50°C...+85°C	
-40°C...+105°C	
Нет	
3x0,34 мм ²	
L=	
IP67	
$\leq 0,005 \text{ Ом}$	
$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$	
1.Соединитель	
2.Паспорт изделия	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S19-1-
CS S19-1- -C
CS S19-1- -H




Цоколевка соединителя
CS S19-1-

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----
Палладий	----

Тип контакта выключателя	Замыкающий
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	≤ 250 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4 А
Диапазон рабочих температур:	
-CS S19-1	-40°C...+85°C
-CS S19-1- -C	-50°C...+85°C
-CS S19-1- -H	-40°C...+105°C
Световая индикация	Нет
Кабель	3x0,34 мм ²

Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1.Соединитель 2.Паспорт изделия

Дата изготовления	
Срок гарантии:	
- со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
- со дня отгрузки потребителю, не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	

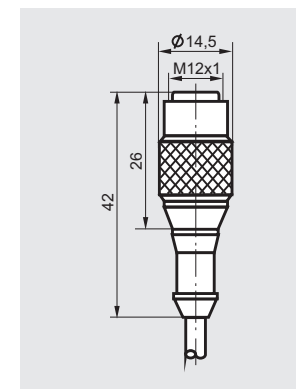

Замыкающий	
≤ 250 В AC/DC	
4 А	
Диапазон рабочих температур:	
-40°C...+85°C	
-50°C...+85°C	
-40°C...+105°C	
Нет	
3x0,34 мм ²	
L=	
IP67	
$\leq 0,005 \text{ Ом}$	
$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$	
1.Соединитель	
2.Паспорт изделия	

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП