




AB48



Блок включения ходовых огней БВХО-2

Паспорт. БВХО-2.000 ПС

Габаритный чертеж

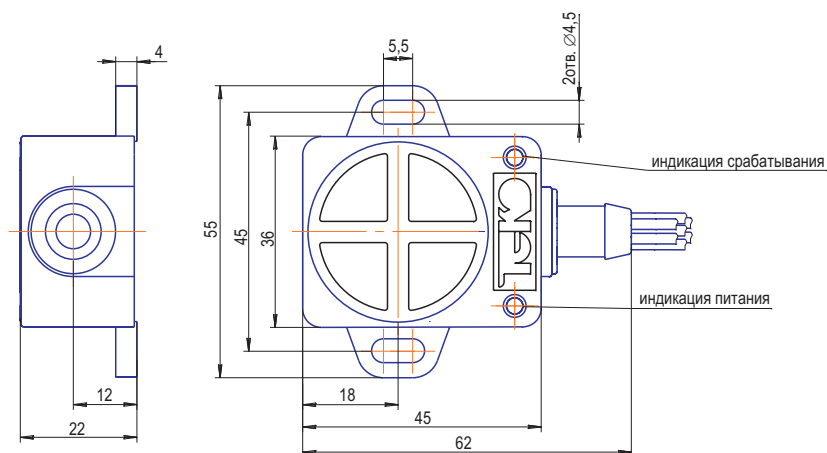

1. Назначение.

Блок включения ходовых огней предназначен для автоматического включения ходовых огней (ближнего света) на автотракторной технике с бортовой сетью от 10 до 30В DC.

Внимание!!! Блок не предназначен для установки на автомобили с мультимплексной системой управления!!! Перед установкой необходимо проверить схему подключения на конкретный автомобиль или проконсультироваться у специалиста.

2. Технические характеристики.

Габаритный размеры, мм, (без проводов)	55х62х22
Длина проводов для подсоединения	450...500 мм
Сечение провода для подключения	не более 1,5 мм ²
Масса, не более	0,2 кг
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	
- блока	IP64
- мест подключений	IP40
Напряжение питания	10...30 В DC
Тип выходного устройства	NPN (замыкающий контакт)
Ток нагрузки, не более	250 мА
Индикация питания	Есть (зеленый)
Индикация срабатывания	Есть (красный)
Диапазон рабочих температур	-45°С...+75°С
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Есть

3. Условия эксплуатации, техническое обслуживание, ремонт и хранение.

Электромонтаж и техническое обслуживание производить в соответствии с руководством по эксплуатации БВХО-2.000.РЭ.

Блок БВХО устанавливается в кабине или в подкапотном пространстве вдали от источников тепла, в местах исключающих воздействие потоков воды на блок и места подключений.

Технического обслуживания не требуется.

Блок не ремонтпригоден.

Хранение устройства должно осуществляться в складских помещениях в штатной упаковке.

4. Комплектность поставки:

- Блок БВХО - 1 шт.
- Зажимы KTL-028-01 - 7 шт.
- Паспорт (на каждый 1 блок в транспортной таре) - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации (на каждый 1 блок в транспортной таре) - 1 шт.

Примечание: По требованию потребителя допускается поставка паспорта и руководства по эксплуатации на каждый блок.

Возможно изменение комплектности согласно договора поставки.

5. Транспортирование и хранение.

5.1. Транспортирование блока включения ходовых огней осуществляется в упакованном виде всеми видами закрытых транспортных средств при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С и относительной влажности до 98% (при +35°С).

5.2. Блок следует хранить в отапливаемом помещении с температурой от -20°С до +85°С и относительной влажности от 10 до 95%.

6. Свидетельство о приёмке.

Блок БВХО-2 соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

7. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации устройства.