

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕКО»

454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, д.100.

Тел./факс: (351)796-01-18,796-01-19

E-mail: teko@teko-com.ru

www.teko-com.ru

Узел крепления

ТА6-М12

Паспорт

ТА6-М12 ПС

г. Челябинск
2015г.

1. Назначение

Узел крепления ТА6-M12 предназначен для установки датчиков температуры, имеющих гладкий цилиндрический корпус $\varnothing 5...8$ мм.

2. Материал: латунь ЛС 59-1, сталь; покрытие – никель.

3. Установка.

При установке узла крепления в корпус подшипника необходимо в корпусе подшипника просверлить отверстие $\varnothing 10,25$ мм, как показано на Рис.2. Нарезать резьбу M12 на глубину не менее 6 мм. Ввернуть узел крепления. Установить датчик согласно «Руководству по эксплуатации» датчика. Затянуть гайку цангового зажима.

Габаритный чертёж.

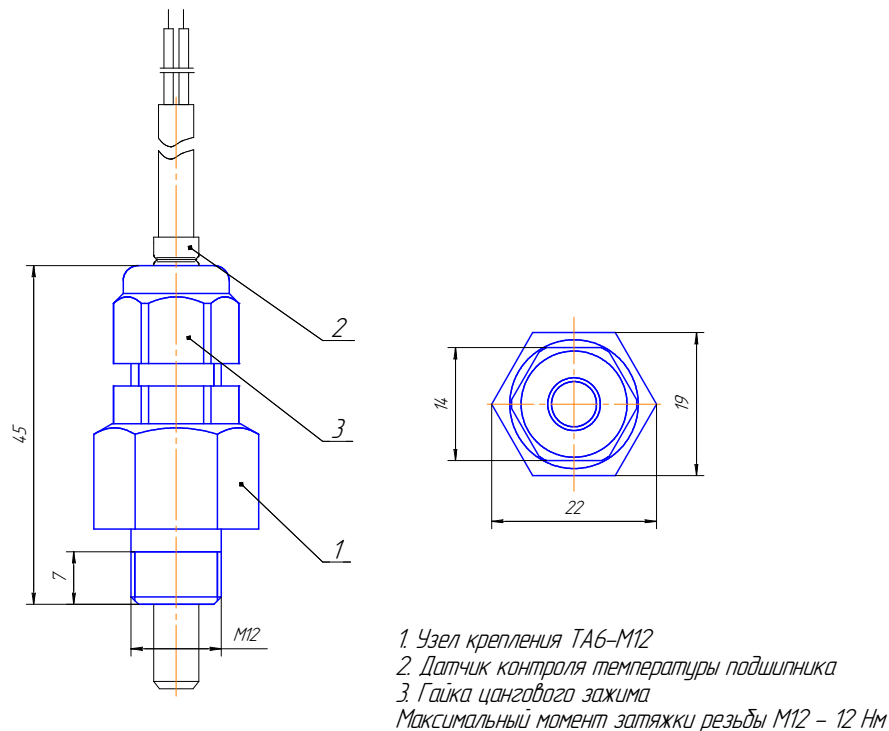


Рис.1

Установка в корпус подшипника

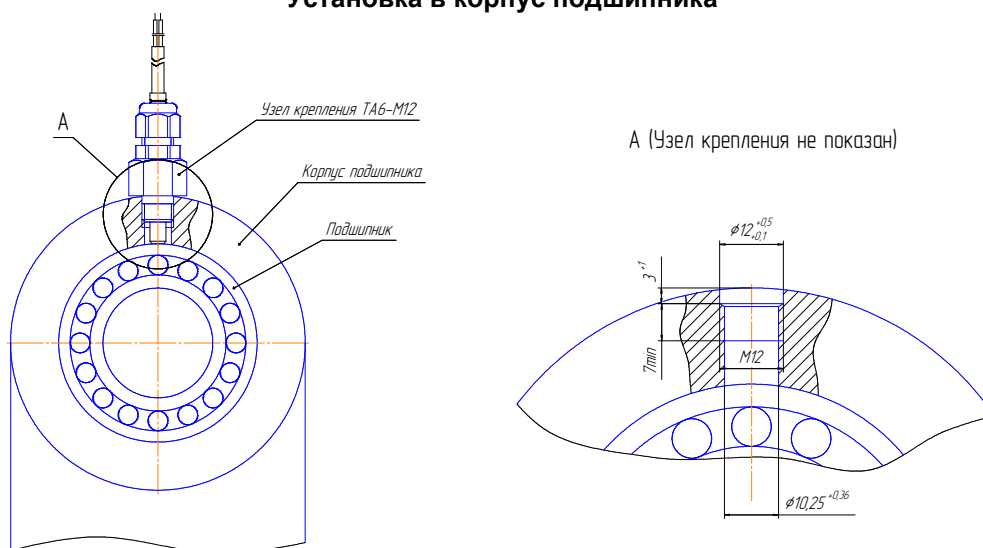


Рис.2