





Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S19-2-
CS S19-2- C
CS S19-2- H



Цоколевка соединителя
CS S19-2-

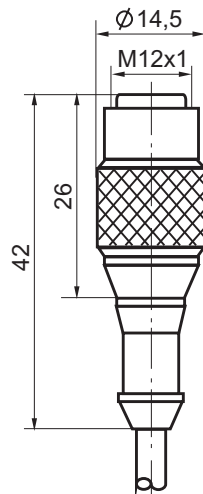


Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----; Палладий -----
Тип контакта выключателя	Размыкающий
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	$\leq 250\text{В AC/DC}$
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S19-2-	$-40^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$
- CS S19-2- -С	$-50^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$
- CS S19-2- -Н	$-40^{\circ}\text{C}...+105^{\circ}\text{C}$
Световая индикация	Нет
Кабель	$3 \times 0,34 \text{ мм}^2$
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	




Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S19-2-
CS S19-2- C
CS S19-2- H



Цоколевка соединителя
CS S19-2-

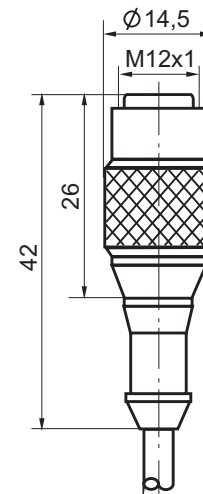

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----; Палладий -----
Тип контакта выключателя	Размыкающий
Рабочее напряжение, $U_{\text{раб.}}$	$\leq 250\text{В AC/DC}$
Максимальный рабочий ток, $I_{\text{раб.}}$	4А
Диапазон рабочих температур:	
- CS S19-2-	$-40^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$
- CS S19-2- -С	$-50^{\circ}\text{C}...+85^{\circ}\text{C}$
- CS S19-2- -Н	$-40^{\circ}\text{C}...+105^{\circ}\text{C}$
Световая индикация	Нет
Кабель	$3 \times 0,34 \text{ мм}^2$
	L=
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопротивление контакта	$\leq 0,005 \text{ Ом}$
Сопротивление изоляции	$> 5 \times 10^8 \text{ Ом}$
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.
Изделие признано годным к эксплуатации	