



Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S251-3



Цоколевка соединителя
CS S251-3
(вид со стороны монтажа)

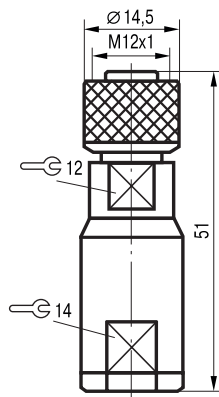

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель Ø≤7,5мм/мах 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.


*Рекомендации по монтажу: после монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащищенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.

ЗАО Научно-производственная компания "ТЕКО"
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100
Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru,
Internet: www.teko-com.ru


Дата выпуска _____
Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям
CS S251-3



Цоколевка соединителя
CS S251-3
(вид со стороны монтажа)

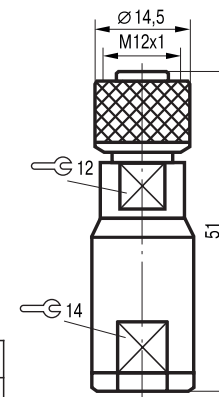

Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	-----
Тип контакта выключателя	Переключающий
Рабочее напряжение	130В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{max}	4А
Диапазон рабочих температур	-40°С...+105°С
Присоединение	Кабель Ø≤7,5мм/мах 0,5мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP65*
Сопротивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопротивление изоляции	> 5х10 ⁸ Ом
Комплект поставки	1. Соединитель
	2. Паспорт изделия
	(на каждые 20 датчиков в
	транспортной таре) - 1 шт.
Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки портебителю, но не более	36 мес.

*Рекомендации по монтажу: после монтажа проводов для устранения их перемещения в кожухе, обрыва в месте пайки и обеспечения влагозащищенности рекомендуется производить заливку монтажного пространства соединителя герметиком.

ЗАО Научно-производственная компания "ТЕКО"
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина д.100
Тел./факс (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru,
Internet: www.teko-com.ru

Дата выпуска _____
Представитель ОТК _____ МП