

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

Изделия принимаются на рассмотрение по гарантии при наличии Рекламационного акта, этикетки и (или) паспорта.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

**Резисторный модуль
RM1**

**Паспорт.
RM1.000 ПС**

1. Назначение.

Резисторный модуль RM1 предназначен для:

- 1.1. обеспечения нормальной работы блоков сопряжения NAMUR вместо отсутствующих выключателей;
- 1.2. подключения контактных датчиков к блокам сопряжения NAMUR.

2. Технические характеристики

Размер корпуса, мм	23x16x12
Тип корпуса	Прямоугольный
Материал корпуса	Полиамид
Резистор R1	1...2,2кОм
Резистор R2	10...22кОм
Присоединение	Клеммник Макс. сечение жил кабеля 1,5 мм

3. Комплектность поставки.

Паспорт (на каждые 20 изделий в транспортной таре) - 1 шт.
Резисторный модуль - 1шт.

4. Правила хранения и транспортирования.


4.1. Условия хранения в складских помещениях:

- Температура +5°C...+35°C
- Влажность, не более 85%.

4.2. Условия транспортирования:

- Температура -50...+50°C.
- Влажность до 98% (при +35°C).
- Атмосферное давление 84,0...106,7 кПа.

Габаритный чертеж

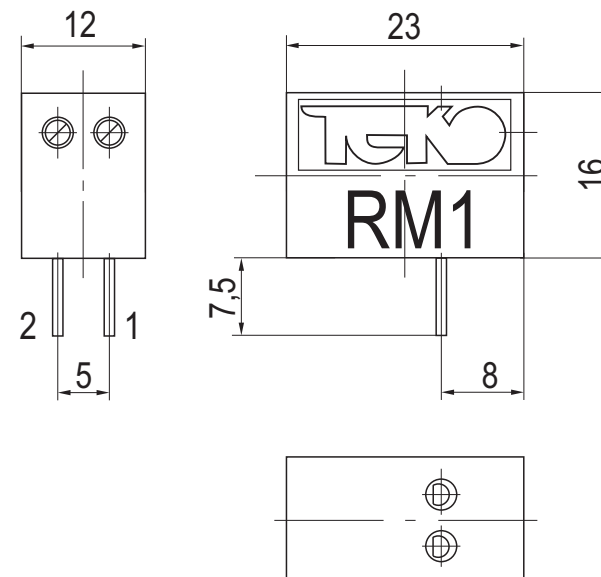

Схема

